


**MOD. M806**

## **MANOMETRO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL MANOMETER**

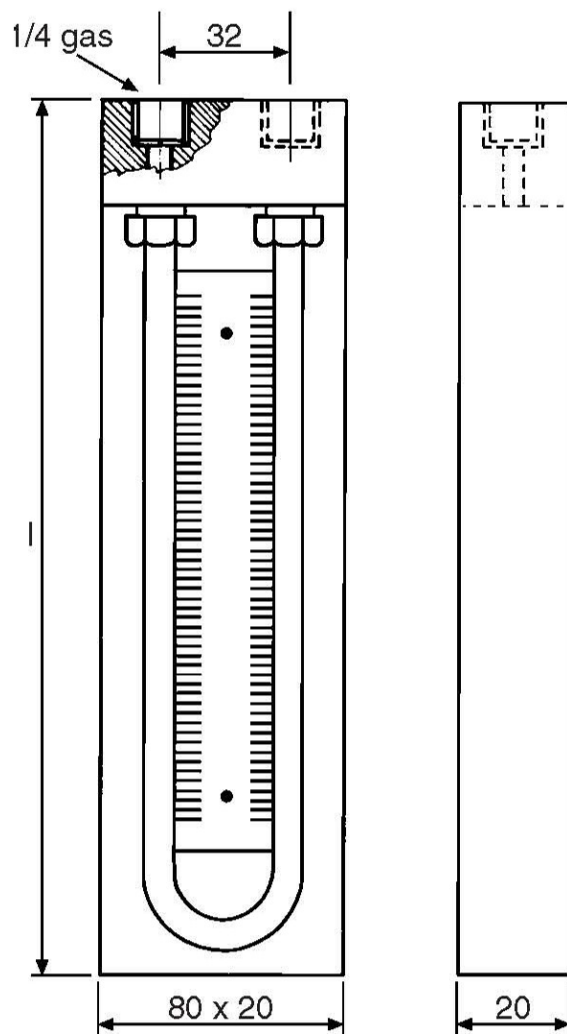

### **SPECIFICHE TECNICHE**

### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

TIPO	PIEGATO A "U"
TYPE	BEND "U" TUBE
PRESSIONE STATICA	6 BAR MAX.
STATIC PRESSURE	6 BAR MAX.
ATTACCHI E TESTATE	PVC 1/4" GAS
THREADS AND HEAD	PVC 1/4" BSP
CUSTODIA	AQ VERNICIATO NERO A FUOCO CON VERNICE ANTIACIDA
CASE	STEEL, BLACK PAINTED, ANTIACID
CAMPI SCALA (mm)	100/0/100; 200/0/200; 300/0/300; 400/0/400; 500/0/500
RANGE (mm)	600/0/600; 800/0/800; 1000/0/1000; 1500/0/1500
SCALA GRADUATA	MILLIMETRATA SU ALLUMINIO SATINATO
DIAL RANGE	CON SCRITTE NERE SATINATED ALUMINIUM, WITH FINE SUBDIVISION, BLACK WRITING
AZZERAMENTO	CON REGOLAZIONE AL CENTRO DELLA SCALA
ADJUSTMENT	WITH ZERO ADJUSTMENT SCREW
MONTAGGIO	A PARETE
MOUNTING	WALL
TUBO MANOMETRICO	VETRO PYREX
SENSING ELEMENT	PYREX GLASS
PRECISIONE	± 0,5 mm. DI COLONNA
ACCURACY	± 0,5 mm. OF COLUMN
LUNGHEZZA (L=)	mm. + SCALA
LENGTH (L=)	mm. + DIAL

### **OPZIONI E ACCESSORI**

- LIQUIDO MANOMETRICO (MERCURIO OPPURE ACQUA COLORATA)
- COPERTURA PLEXIGLAS
- MONTAGGIO CON STAFFA

### **OPTIONS AND ACCESSORIES**

- FILLING LIQUID (MERCURY OR COLOURED WATER)
- FRONT PROTECTION PLEXIGLASS
- BRACKET MOUNTING